


Isoloir acier

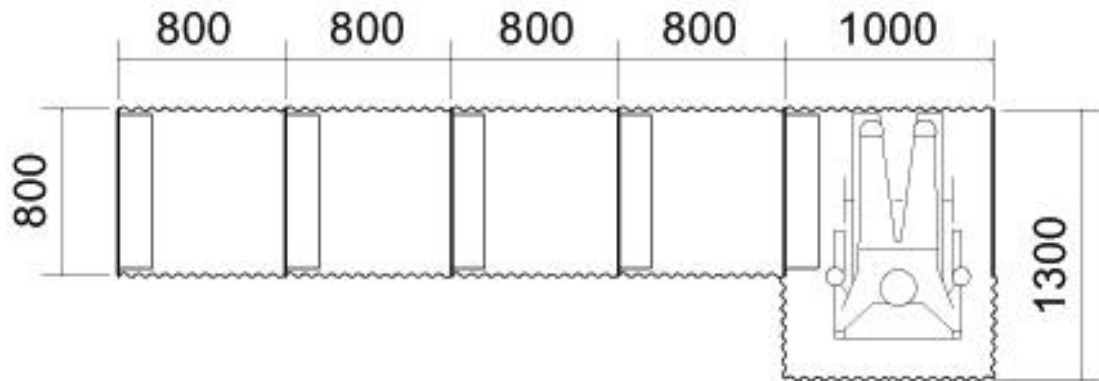

MONTAGE EN BATTERIE OU ISOLEE

- . Chaque isoloir se compose d'une case initiale, d'une ou plusieurs cases suivantes et/ou d'une case handicapé.
- . Fiche technique
- . Equipé d'une tablette rabattable en tôle d'acier.
- . Composé d'un cadre en tube carré de 20 mm, panneau en tôle d'acier de 10/10ème coloris gris, entretoise en tube plat de 16 x 8mm
- . Les rideaux sont en tissus gris M1.
- . Ossature métallique protégée par une couche antirouille et une couche de laque gris martelé.
- . Stockage debout à plat, dans un espace minimum. Le montage et le démontage se font en temps record.

- . Dimensions : L x l x H
- . Cases initiale et suivante : 0.80 x 0.80 x 2.00 m.
- . Case handicapé: 1.30 x 1.00 x 2.00 m.